


KPH-120

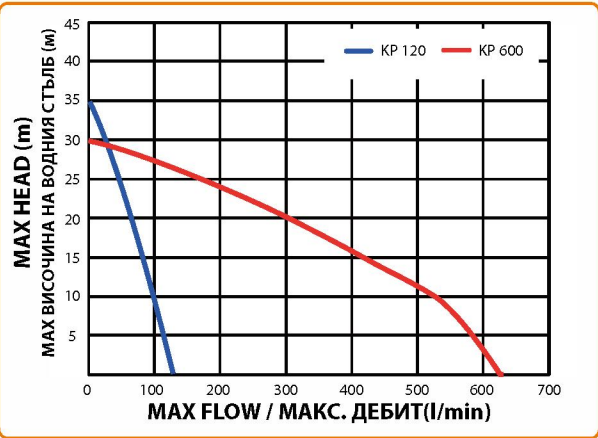

Lightweight • Premium Ceramic Carbon Mechanical Seal • Aluminum Quick Suction Coupling • 4-stroke engine
Лека • Премиум фибър керамика-карбон • Алюминиев бърз смукателен накрайник • с 4-тактов двигател

POWERED by HONDA™

KPH-600



• Cast Iron Impeller • Cast Iron Diffuser • Premium Ceramic Carbon Mechanical Seal • Aluminum Quick Suction Coupling • Strong Steel Frame • Anti-vibration Mounts • Big Flow
• Чугунено работно колело • Чугунен дифузьор • Премиум фибър керамика-карбон • Бърз алуминиев смукателен куплинг • Усилена стоманена рама • Тампони против вибрации • Голям дебит


KPH-1000



KPH-1100



KPH-500

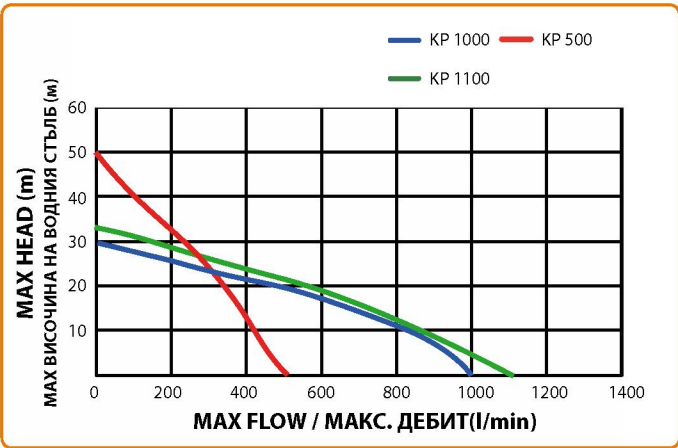

POWERED by HONDA™

IRRIGATE SMARTLY!

POWERED by HONDA™
KP PUMP

MODEL / Модел	KPH-120	KPH-600	KPH-500	KPH-1000	KPH-1100
TYPE / Вид	Self-priming Centrifugal Pump	Self-priming Centrifugal Pump	High Pressure Self-priming Centrifugal Pump	Self-priming Centrifugal Pump /	Self-priming Centrifugal Pump /
	Самозасмукваща центрофужна	Самозасмукваща центрофужна	/ Самозасмукваща центрофужна	Самозасмукваща центрофужна	Самозасмукваща центрофужна
INLET DIA (inch) / Диаметър на засмукване	1"	2"	2"	3"	3"
OUTLET DIA (inch) / Диаметър на изпуск. отвор	1"	2"	2"	3"	3"
MAX HEAD (m) / Височина на водния стълб	35 m	30 m	50 m	30 m	33 m
MAX FLOW (l/min) / Максимален капацитет	120 l/min	620 l/min	500 l/min	1000 l/min	1100 l/min
MAX SUCTION LIFT (m) / Макс. дълбочина на засмукване	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
ENGINE MODEL / Двигател модел	GX25	GP160	GP160	GP160	GP200
	4-stroke single cylinder OHV petrol engine	Air cooled 4-stroke OHV petrol engine, 25° indined	Air cooled 4-stroke OHV petrol engine, 25° indined	Air cooled 4-stroke OHV petrol engine, 25° indined	Air cooled 4-stroke OHV petrol engine, 25° indined
	4-тактов ОНС бензинов двигател, 1 цилиндър	cylinder, horizontal shaft, cast iron sleeve 4-тактов	cylinder, horizontal shaft, cast iron sleeve /	cylinder, horizontal shaft, cast iron sleeve /	cylinder, horizontal shaft, cast iron sleeve /
		ОНВ бензинов двигател, свъзд. охлаждане	4-тактов ОНВ бензинов двигател	4-тактов ОНВ бензинов двигател	4-тактов ОНВ бензинов двигател
DISPLACEMENT / Обем	25 cm3	163 cm3	163 cm3	163 cm3	196 cm3
NET POWER / Мощност	1.0 HP (0.72 kW) / 7000 rpm	4.9 HP (3.6 kW) / 3600 rpm	4.9 HP (3.6 kW) / 3600 rpm	4.9 HP (3.6 kW) / 3600 rpm	5.8 HP (4.3 kW) / 3600 rpm
FUEL / Гориво	UNLEADED GASOLINE 91, 95, 98 / Безоловен бензин	UNLEADED GASOLINE 91, 95, 98 / Безоловен бензин	UNLEADED GASOLINE 91, 95, 98 / Безоловен бензин	UNLEADED GASOLINE 91, 95, 98 / Безоловен бензин	UNLEADED GASOLINE 91, 95, 98 / Безоловен бензин
FUEL TANK CAPACITY (l) / Обем на резервоара	0.58 l	3.1 l	3.1 l	3.1 l	3.1 l
FUEL CONSUMPTION /	0.54 L/h - 7000 rpm	1.4 L/h - 3600 rpm	1.4 L/h - 3600 rpm	1.4 L/h - 3600 rpm	1.7 L/h - 3600 rpm
Разход на гориво					
ENGINE OIL / Масло	15W50	15W50	15W50	15W50	15W50
ENGINE OIL CAPACITY / Обем на картера	0.08 l	0.58 l	0.58 l	0.58 l	0.6 l
IGNITION SYSTEM / Запалване	Transistorised / Транзисторно	Transistorised / Транзисторно	Transistorised / Транзисторно	Transistorised / Транзисторно	Transistorised / Транзисторно
STARTING SYSTEM / Старт	Recoil Starter / Ръчен	Recoil Starter / Ръчен	Recoil Starter / Ръчен	Recoil Starter / Ръчен	Recoil Starter / Ръчен
STANDARD ACCESSORIES /	1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 ABS Delivery Hose	1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 ABS Delivery Hose	1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 ABS Delivery Hose	1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 ABS Delivery Hose	1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 ABS Delivery Hose
Стандартни аксесоари	Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool	Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool	Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool	Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool	Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool
	Цедка-1бр., накрайник-2бр., скоби-3бр., ключ за	Цедка-1бр., накрайник-2бр., скоби-3бр., ключ за	Цедка-1бр., накрайник-2бр., скоби-3бр., ключ за	Цедка-1бр., накрайник-2бр., скоби-3бр., ключ за	Цедка-1бр., накрайник-2бр., скоби-3бр., ключ за
	свещи-1бр.	свещи-1бр.	свещи-1бр.	свещи-1бр.	свещи-1бр.
NET WEIGHT (Kgs) / Собствена маса	6.1 Kgs	28 Kgs	28 Kgs	31.6 Kgs	32.6 Kgs

YEARS WARRANTY
ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ



SPECIFICATIONS ARE SUBJECT
TO CHANGE WITHOUT NOTICE