

KP PUMP

**POWERED BY
MITSUBISHI**




CROSS Ltd.
Made in Bulgaria www.cross1.bg

PUMP SMART!

QPM-305SL

HIGH-PRESSURE, SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP

Високо-напорна, Самозасмукваща, Центробежна

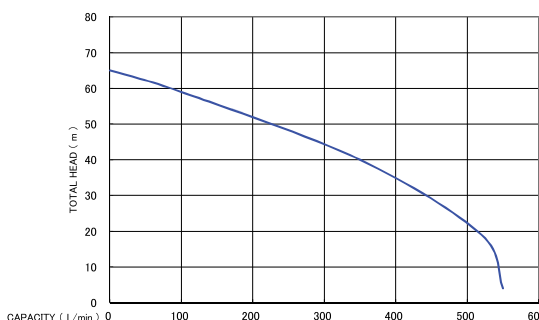

ENGINE MODEL
Двигател модел **GB30G**

INLET DIA (inch) 3"
Диаметър на засмукване
OUTLET DIA (inch) 3"
Диаметър на изпуск. отвор
MAX HEAD (m) 65 m
Височина на водния стълб
MAX FLOW (l/min) 550 l/min
Макс капацитет
MAX SUCTION LIFT (m) 8 m
Макс. Дълбочина на засмукване
NET WEIGHT (Kgs) 55 Kgs
Собствена маса


STANDARD ACCESSORIES
Стандартни аксесоари

1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 Aluminum Delivery Hose Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool
1 Бърз Алуминиев Смукателен Куплинг, 1 Алуминиев Изпускателен Накрайник, 3 Скоби, 1 Цедка, 1 Ключ за Свещи

QPM-305S

HIGH-PRESSURE, SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP

Високо-напорна, Самозасмукваща, Центробежна

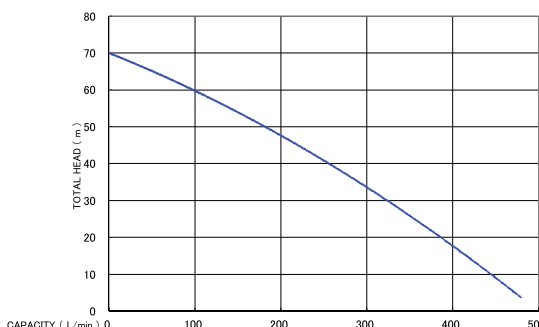

ENGINE MODEL
Двигател модел **GB18G**

INLET DIA (inch) 3"
Диаметър на засмукване
OUTLET DIA (inch) 3"
Диаметър на изпуск. отвор
MAX HEAD (m) 70 m
Височина на водния стълб
MAX FLOW (l/min) 480 l/min
Макс капацитет
MAX SUCTION LIFT (m) 8 m
Макс. Дълбочина на засмукване
NET WEIGHT (Kgs) 32 Kgs
Собствена маса


STANDARD ACCESSORIES
Стандартни аксесоари

1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 Aluminum Delivery Hose Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool
1 Бърз Алуминиев Смукателен Куплинг, 1 Алуминиев Изпускателен Накрайник, 3 Скоби, 1 Цедка, 1 Ключ за Свещи

QPM-205S

HIGH-PRESSURE, SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP

Високо-напорна, Самозасмукваща, Центробежна

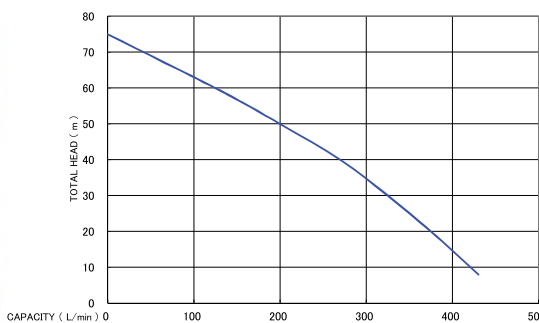

ENGINE MODEL
Двигател модел **GB18G**

INLET DIA (inch) 2"
Диаметър на засмукване
OUTLET DIA (inch) 2"
Диаметър на изпуск. отвор
MAX HEAD (m) 75 m
Височина на водния стълб
MAX FLOW (l/min) 400 l/min
Макс капацитет
MAX SUCTION LIFT (m) 8 m
Макс. Дълбочина на засмукване
NET WEIGHT (Kgs) 32 Kgs
Собствена маса


STANDARD ACCESSORIES
Стандартни аксесоари

1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 Aluminum Delivery Hose Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool
1 Бърз Алуминиев Смукателен Куплинг, 1 Алуминиев Изпускателен Накрайник, 3 Скоби, 1 Цедка, 1 Ключ за Свещи

QPM-100

SUPER HIGH HEAD, TWIN IMPELLER

СУПЕР НАГНЕТАТЕЛНА, С 2 ТУРБИНИ

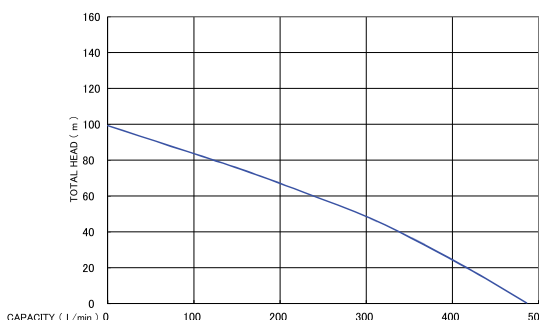

ENGINE MODEL
Двигател модел **GB30G**

INLET DIA (inch) 2"
Диаметър на засмукване
OUTLET DIA (inch) 2"
Диаметър на изпуск. отвор
MAX HEAD (m) 100 m
Височина на водния стълб
MAX FLOW (l/min) 480 l/min
Макс капацитет
MAX SUCTION LIFT (m) 8 m
Макс. Дълбочина на засмукване
NET WEIGHT (Kgs) 55 Kgs
Собствена маса

STANDARD ACCESSORIES
Стандартни аксесоари

1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 Aluminum Delivery Hose Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool
1 Бърз Алуминиев Смукателен Куплинг, 1 Алуминиев Изпускателен Накрайник, 3 Скоби, 1 Цедка, 1 Ключ за Свещи


Best for powering sprinklers, drip lines, irrigation hose reel systems, long hose run, dewatering and fire fighting. For water transfer higher and further or where high head is needed.

KPM-1100

SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP

Самозасмукваща, Центробежна

ENGINE MODEL GB18G
Двигател модел

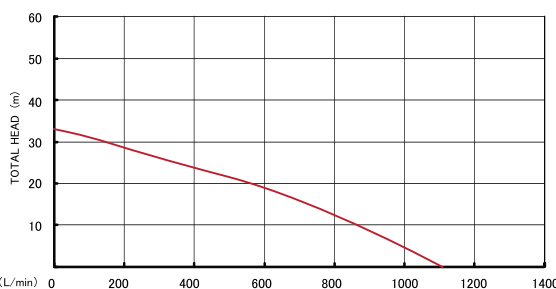

INLET DIA (inch) 3"
Диаметър на засмукване
OUTLET DIA (inch) 3"
Диаметър на изпуск. отвор
MAX HEAD (m) 33 m
Височина на водния стълб
MAX FLOW (l/min) 1100 l/min
Макс капацитет
MAX SUCTION LIFT (m) 8 m
Макс. Дълбочина на засмукване
NET WEIGHT (Kgs) 32 Kgs
Собствена маса

STANDARD ACCESSORIES

Стандартни аксесоари


1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 ABS Delivery Hose Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool
1 Бърз Алюминиев Смукателен Куплинг, 1 ABS Изпускателен Накрайник, 3 Скоби, 1 Цедка, 1 Ключ за Свещи

KPM-600

SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP

Самозасмукваща, Центробежна

ENGINE MODEL GB18G
Двигател модел

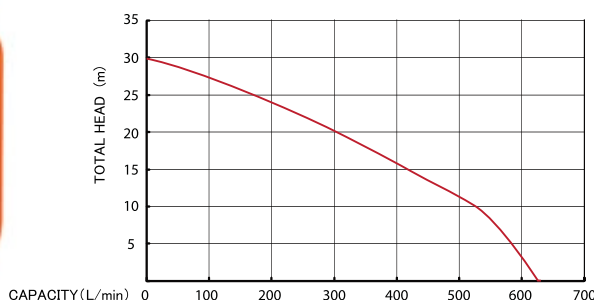

INLET DIA (inch) 2"
Диаметър на засмукване
OUTLET DIA (inch) 2"
Диаметър на изпуск. отвор
MAX HEAD (m) 30m
Височина на водния стълб
MAX FLOW (l/min) 620 l/min
Макс капацитет
MAX SUCTION LIFT (m) 8 m
Макс. Дълбочина на засмукване
NET WEIGHT (Kgs) 28 Kgs
Собствена маса

STANDARD ACCESSORIES

Стандартни аксесоари


1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 ABS Delivery Hose Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool
1 Бърз Алюминиев Смукателен Куплинг, 1 ABS Изпускателен Накрайник, 3 Скоби, 1 Цедка, 1 Ключ за Свещи

KPM-500

HIGH-PRESSURE, SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP

Високо-напорна, Самозасмукваща, Центробежна

ENGINE MODEL GB18G
Двигател модел

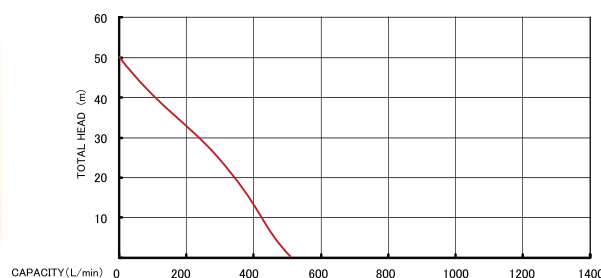

INLET DIA (inch) 2"
Диаметър на засмукване
OUTLET DIA (inch) 2"
Диаметър на изпуск. отвор
MAX HEAD (m) 50 m
Височина на водния стълб
MAX FLOW (l/min) 500 l/min
Макс капацитет
MAX SUCTION LIFT (m) 8 m
Макс. Дълбочина на засмукване
NET WEIGHT (Kgs) 30 Kgs
Собствена маса

STANDARD ACCESSORIES

Стандартни аксесоари


1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 ABS Delivery Hose Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool
1 Бърз Алюминиев Смукателен Куплинг, 1 ABS Изпускателен Накрайник, 3 Скоби, 1 Цедка, 1 Ключ за Свещи

KPM-120

LIGHTWEIGHT, SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP

Самозасмукваща, Центробежна

ENGINE MODEL KM-26
Двигател модел

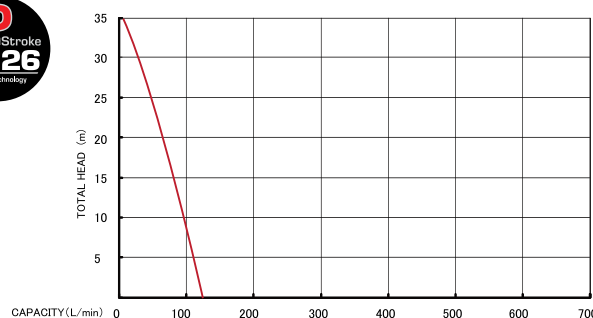

INLET DIA (inch) 1"
Диаметър на засмукване
OUTLET DIA (inch) 1"
Диаметър на изпуск. отвор
MAX HEAD (m) 35 m
Височина на водния стълб
MAX FLOW (l/min) 120 l/min
Макс капацитет
MAX SUCTION LIFT (m) 8 m
Макс. Дълбочина на засмукване
NET WEIGHT (Kgs) 6 Kgs
Собствена маса

STANDARD ACCESSORIES


Стандартни аксесоари

2 ABS Delivery Hose Couplings, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool *
2 ABS Накрайника, 3 Скоби, 1 Цедка, 1 Ключ за Свещи

QPM-203T



TRASH PUMP ТРАШ ПОМПА ЗА МРЪСНА ВОДА

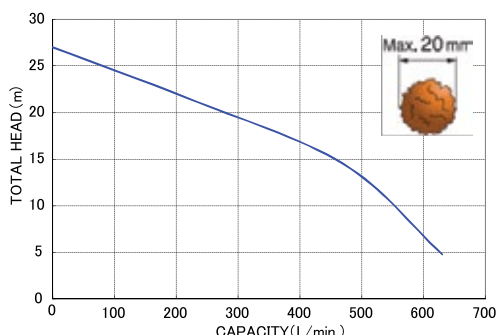

ENGINE MODEL GB18G Двигател модел

INLET DIA (inch) Диаметър на засмукване	2"
OUTLET DIA (inch) Диаметър на изпуск. отвор	2"
MAX HEAD (m) Височина на водния стълб	27 m
MAX FLOW (l/min) Макс капацитет	630 l/min
MAX SUCTION LIFT (m) Макс. Дълбочина на засмукване	8 m
NET WEIGHT (Kgs) Собствена маса	52 Kgs

STANDARD ACCESSORIES Стандартни аксесоари

1 Aluminum Quick Suction Coupling, 1 Aluminum Delivery Hose Coupling, 3 Hose Clamps, 1 Strainer, 1 Engine tool
1 Бърз Алюминиев Смукателен Куплинг, 1 Алюминиев Изпускателен Накрайник, 3 Скоби, 1 Цедка, 1 Ключ за Свещи



GB18G



GB30G



GB40G

SPECIFICATIONS

Models		GB18G	GB30G	GB40G
Engine Type		Air-Cooled, 4 Stroke, OHV Gasoline Engine with Slant Cylinder		
Bore x Stroke	mm	68 x 50	80 x 59	89 x 63
Displacement	cm ³ (cc)	181 (181)	296 (296)	391 (391)
Maximum Output	kW (PS)	4.4 (6.0)	7.4 (10.0)	9.6 (13.0)
Maximum Torque	N·m/rpm	11.6/2800	19.3/2800	26.5/2800
	kgf·m/rpm	1.18/2800	1.97/2800	2.70/2800
Rotation	facing PTO	Counter-clockwise		
Ignition System		Breakerless Ignition Type, Flywheel Magneto		
Lubrication Oil Capacity	liters	0.55	1.0	1.0
Air Cleaner		Polyurethane Type		
Governor System		All Speed Mechanical Governor		
Fuel		Unleaded Automobile Gasoline		
Fuel Tank Maximum Capacity	liters	3.5	6.0	6.0
Starting System		Recoil starter		

KPOC ООД.

Пловдив, бул. Източен №66

тел.: 032 622 896

0888 939 046

070090073

e-mail: cross_bg@yahoo.com

www.cross1.bg



PUMP

POWERED BY



MITSUBISHI

CROSS Ltd.

66 Iztochen Blvd.,

4018 Plovdiv, Bulgaria

Tel/Fax: +359 32 630 184

Mobile: +359 888 612 858

cross_bg@yahoo.com

www.cross1.bg